




Gebruikershandleiding


Bar2Charge C03 draagbare EV-lader

Type 2 | 230V | Instelbare laadstroom | LED-display

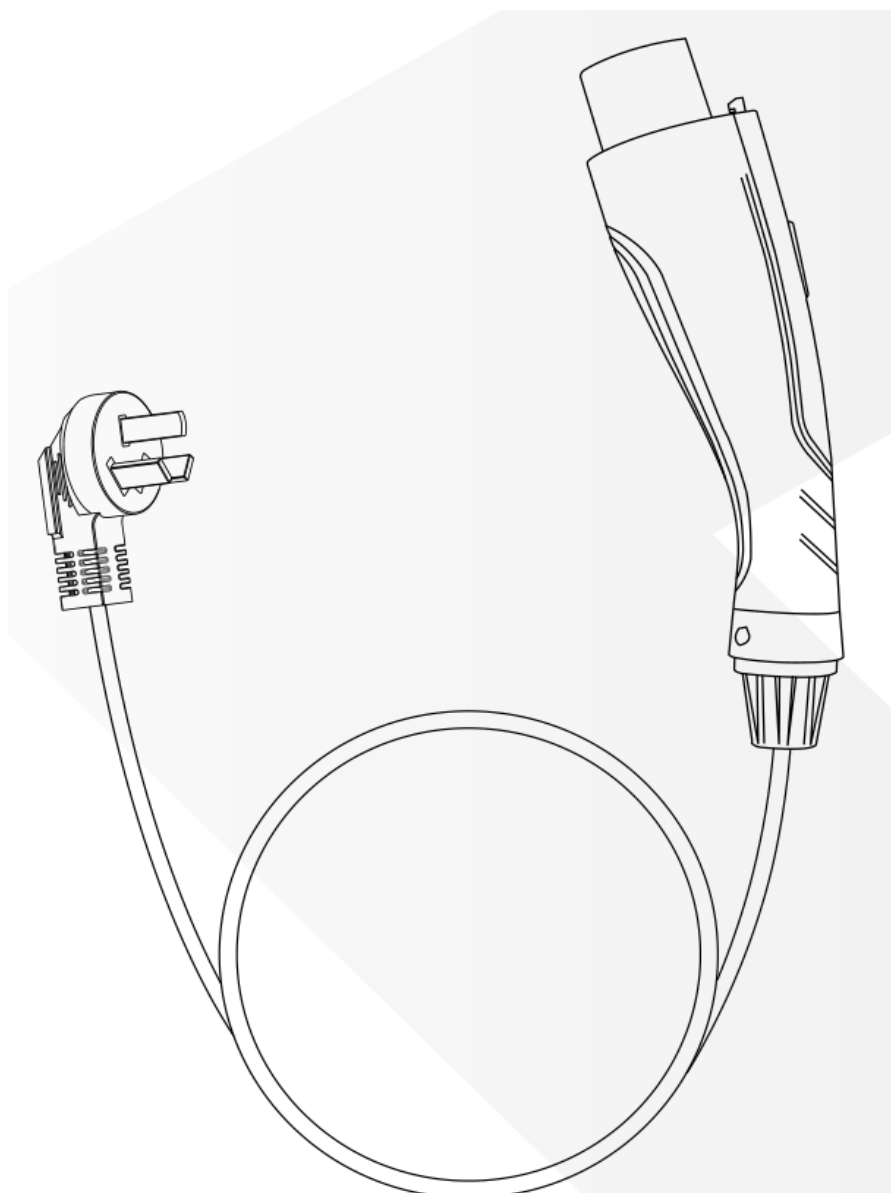

Deze handleiding is vertaald naar het Nederlands en aangepast naar de Bar2Charge-branding. De voertuigconnector is in deze versie gecorrigeerd naar Type 2. Controleer altijd of de uitvoering van uw specifieke lader overeenkomt met het geleverde product.

1. Productoverzicht

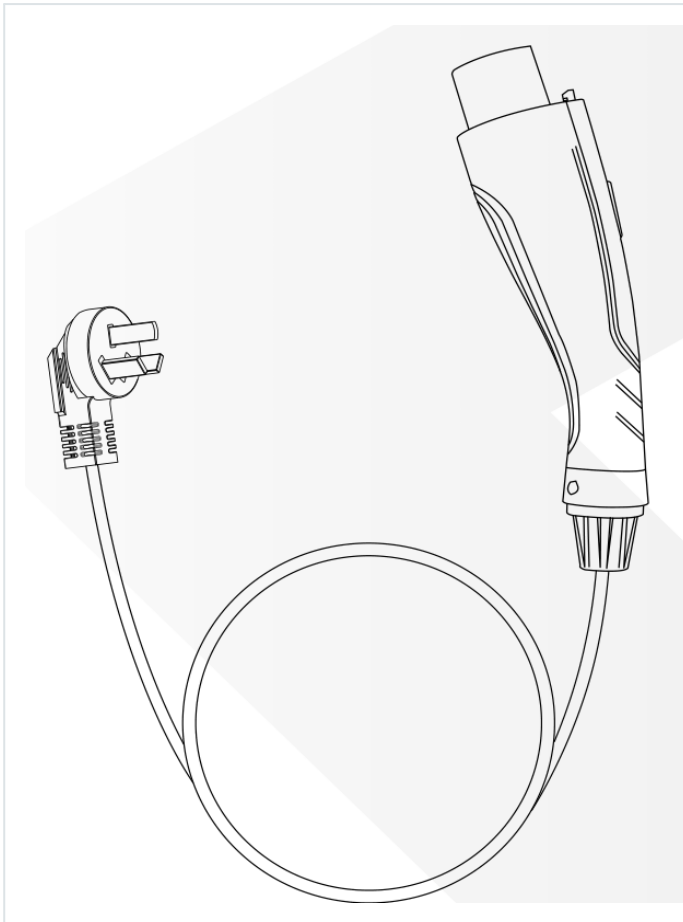

Onderdelen

- Bedieningsknop op de handgreep
- Voedingsstekker / netaansluiting
- Laadkabel
- Type 2 voertuigconnector
- LED-display voor spanning, stroom, vermogen en temperatuur

Toepassing

De Bar2Charge C03 is een draagbare laadoplossing voor elektrische voertuigen met een Type 2-aansluiting. De laadstroom kan handmatig worden ingesteld op 8A, 10A, 13A of 16A. De lader ondersteunt bovendien uitgesteld laden (timerfunctie).

Belangrijk

Gebruik uitsluitend een geschikte en geaarde voeding. Vermijd verlengkabels en gebruik een stopcontact dat geschikt is voor langdurige belasting. Bij twijfel altijd een erkend installateur raadplegen.

2. Display en bediening

1. Plug the charger into a 220VAC wall socket. The charger will be



The display shows the previously :

Weergave op het scherm

Het display toont onder andere:

- spanning (V)
- laadstroom (A)
- laadvermogen (kW)
- temperatuur
- timer / laadtijd

2. Double-click the charging gun button to enter the current switching



After double-clicking the key, "08"




Double



After s

3. Press and hold the button on the charging head (for 5 seconds) to enter the sch



After pressing and holding the butto



Stand-bymodus

Steek de lader in een 220-240V wandcontactdoos. Het scherm licht op en toont de laatst gekozen laadstroom en eventuele timerinstelling.

Laadstroom instellen

Druk tweemaal snel op de knop op de handgreep om de stroominstelling te openen. Herhaal dit om te wisselen tussen 8A, 10A, 13A en 16A. Wacht circa 5 seconden om de keuze op te slaan.

Uitgesteld laden / timer

Houd de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om de timerfunctie te openen. Stel vervolgens met korte drukken de gewenste vertraging in. Na bevestiging start het aftellen en begint het laden zodra de ingestelde tijd verstreken is.

3. Laden en indicatielampen

Start van het laden

Sluit de voertuigconnector aan op de auto. Zodra de auto en lader correct communiceren, gaat het apparaat over in laadmodus. Op het scherm kunt u de actuele spanning, stroom, temperatuur en overige laadgegevens volgen.



Indicatie	Betekenis
Blauw knipperend	Stand-by of lagere laadstroom (bijv. 8A-modus)
Rood knipperend	Hogere laadstroom actief (bijv. 16A-modus) of aandacht vereist volgens productst
Scherf actief	De lader staat onder spanning en is gereed voor gebruik

Veilig beëindigen

Na het laden ontkoppelt u eerst de stekker uit het voertuig en daarna pas de netstekker uit het stopcontact. Berg de lader vervolgens droog en schoon op.

Let op: gebruik bij voorkeur geen verlengkabels. Bij gebruik van een adapter of minder zwaar stopcontact moet de laadstroom worden verlaagd naar een veilige waarde (bijvoorbeeld 8A of 10A).

4. Gebruik in 3 stappen

	1. Steek de netstekker in het stopcontact Gebruik een geschikte geaarde aansluiting.
	2. Stel de laadstroom of timer in Kies de gewenste stroomsterkte of activeer uitgesteld laden.
	3. Sluit de Type 2-stekker aan op de auto Het laden start wanneer de verbinding is bevestigd.

5. Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Probleem	Oplossing
De laadstekker komt niet los uit de auto	Dit komt meestal door de vergrendeling van het voertuig. Stop eerst de laadactie, ontgrendel de auto en probeer daarna opnieuw. Raadpleeg indien nodig de noodontgrendeling van het voertuig.
Stekker of stopcontact wordt te warm	Het stopcontact is mogelijk niet geschikt voor langdurige belasting. Gebruik een kwalitatief goed stopcontact en verlaag de laadstroom naar 8A of 10A.
Melding hoge temperatuur	De lader heeft thermische beveiliging. Controleer de omgeving, vermijd opgerolde kabels en verlengkabels, en verlaag indien nodig het vermogen.

6. Inhoud van de verpakking

Nr.	Artikel	Aantal
01	Gebruikershandleiding	1
02	Draagbare EV-lader	1
03	Opbergtas	1
04	Productcertificaat	1
05	Adapter (indien meegeleverd)	1

7. Technische specificaties

Parameter	Waarde
Merk	Bar2Charge
Productnaam	C03 draagbare EV-lader
Voertuigaansluiting	Type 2
Model	C03
Max. laadvermogen	3,5 kW
Beschermingsgraad	IP66
Instelbare laadstroom	8A / 10A / 13A / 16A
Bedrijfsspanning	220-240V AC
Frequentie	50Hz $\pm$ 1Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +65 °C
Koeling	Natuurlijke luchtkoeling
Display	LED-scherm
Werkhoogte	$\leq$ 2500 m
Timerfunctie	Tot 12 uur
Norm voertuigconnector	IEC 62196-2 (Type 2)
Beschikbare kabellengtes	3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m

Opmerking: kabellengtes zijn nominale maten; kleine meetafwijkingen zijn mogelijk.