

EV-LADER

Gebruikershandleiding



INHOUD

▶ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	1-2
▶ PRODUCTBESCHRIJVING	3
▶ WEERGEGEVEN INFORMATIE	4
▶ VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE	5
▶ INSTALLATIE-INSTRUCTIES	6
▶ INSTALLATIE-INSTRUCTIES	7
▶ BEDRADINGSINSTRUCTIES	8
▶ BEDIENINGSINSTRUCTIES	9
▶ PRODUCTPARAMETERS	9
▶ INHOUD VAN DE VERPAKKING	9
▶ PROBLEEMOPLOSSING	10
▶ OVERIGE UITGEBREIDE FUNCTIES	11
▶ APP-GIDS	12

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Bij het gebruik van elektrische producten dienen altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder het volgende.

Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor model GO-E31 die moeten worden opgevolgd tijdens de installatie, het gebruik en het onderhoud van de unit.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies.

1. Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.
2. Dit apparaat dient onder toezicht te worden gebruikt in de nabijheid van kinderen.
3. Steek geen vingers in de stekker van het elektrische voertuig.
4. Gebruik dit product niet als het soepele netsnoer of de EV-kabel is versleten, beschadigde isolatie heeft of andere tekenen van schade vertoont.

5. Gebruik dit product niet als de behuizing of de EV-stekker gebroken, opengebarsten is of op enige andere wijze beschadigd is.

WAARSCHUWING!

6. Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan leiden tot het risico van een elektrische schok. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of monteur als u twijfelt of het product correct is geaard. Wijzig de stekker die bij het product is geleverd niet. Als deze niet in het stopcontact past, laat dan door een gekwalificeerde elektricien een geschikt stopcontact installeren.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

7. Gebruik de lader niet als deze een harde klap heeft gekregen, is gevallen of op enige andere wijze beschadigd is; breng hem naar een gekwalificeerde monteur.

8. Demonteer de lader niet; schakel een gekwalificeerde monteur in wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een elektrische schok of brand.



9. Gebruik de lader uitsluitend voor het opladen van compatibele elektrische voertuigen.

10. ****LET OP:**** Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze op een andere locatie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

PRODUCTBESCHRIJVING

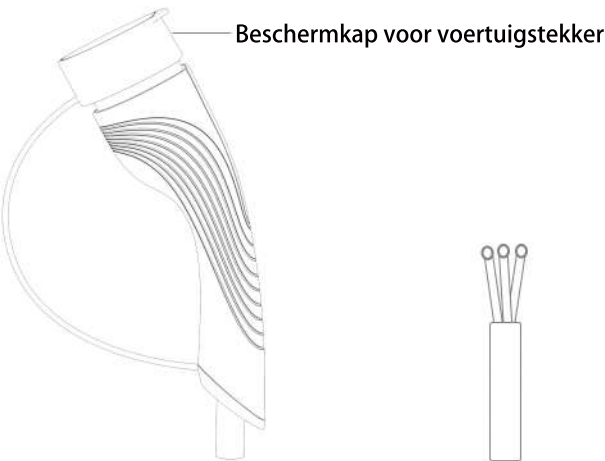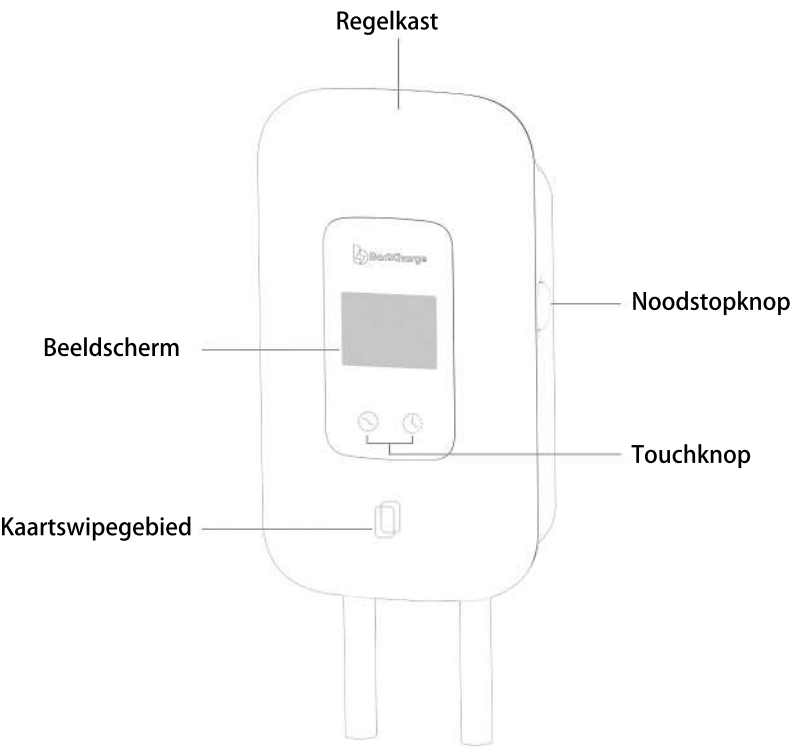

Voertuigstekker




Enkelfase 230V



Driefase 400V

WEERGEGEVEN INFORMATIE

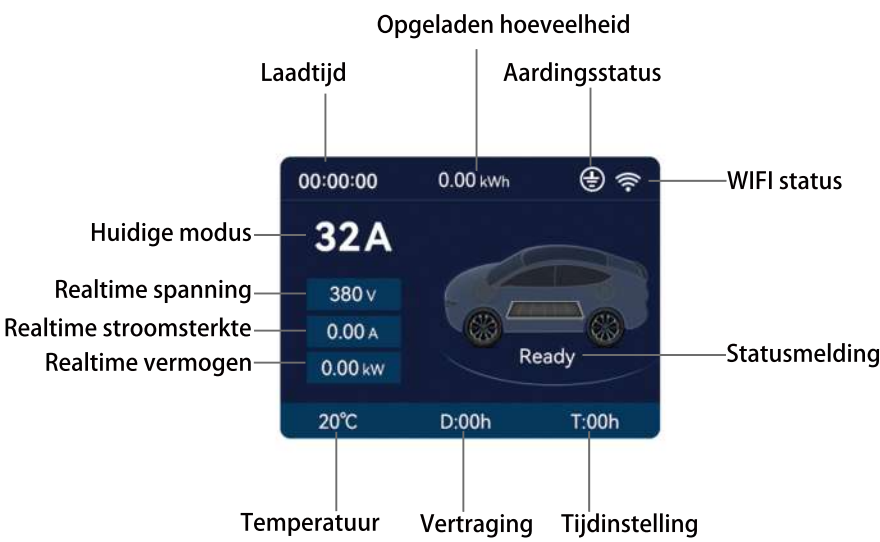

Ready



Swipe card



Connect



Charging



Complete




Warning

VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE

Installatiegereedschap

1. Klopboormachine: Gebruikt voor het boren van gaten in de muur.
2. Kruiskopschroevendraaier: Gebruikt voor het monteren van schroeven, aansluiten van draadklemmen, enz.
3. Multimeter: Gebruikt voor spanningsmeting.
4. Draadstriptang: Gebruikt voor het strippen en knippen van draden.
5. Isolatietape.

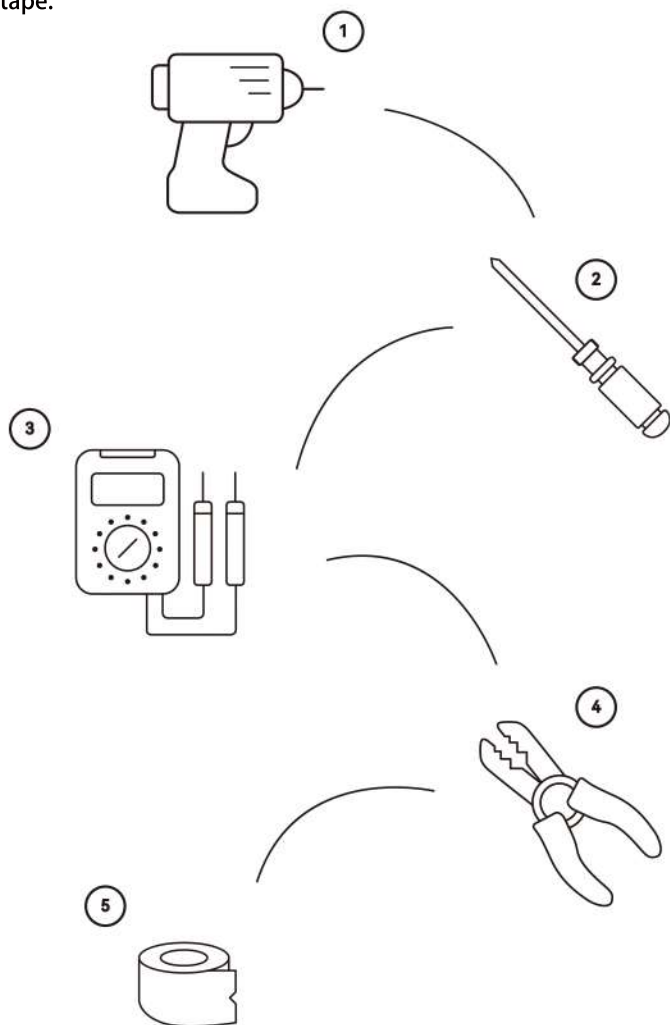


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Kolominstallatiemethode

Installatiestappen

1. Voer de inkomende kabel vanaf de onderzijde van de kolom naar boven door de kabelinvoer en trek de kabel eruit.
2. Gebruik schroeven om de kolom vast te zetten op een vaste ondergrond.
3. Verwijder eerst de ophangplaat van het laadstation.
4. Gebruik schroeven die overeenkomen met de drie gaten in de kolom om de ophangplaat op de kolom vast te zetten.
5. Hang het laadstation van boven naar beneden aan de ophangplaat en draai de schroeven tussen het laadstation en de ophangplaat vast.

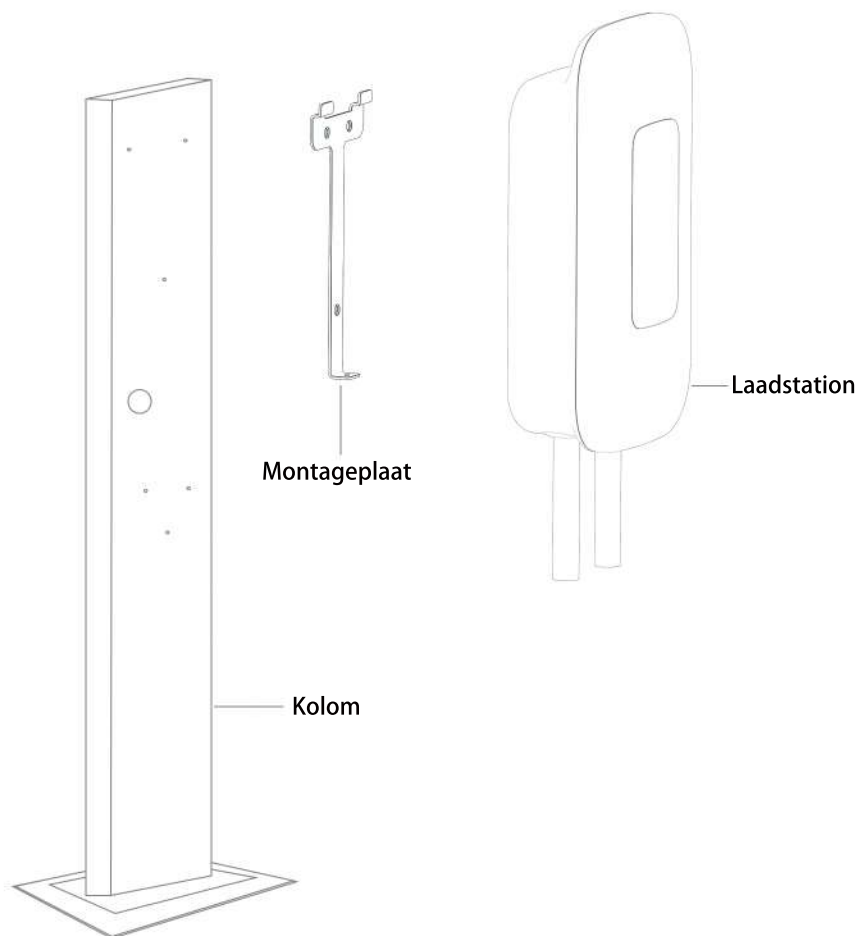


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Wandmontagemethode

Installatiestappen

1. Verwijder eerst de wandmontageplaat van het laadstation.
2. Gebruik de positioneerkaart om drie gaten in de muur te boren voor de bevestigingsschroeven.
3. Bevestig de schroeven in de drie gaten van de wandmontageplaat, let daarbij op de juiste boven- en onderzijde.
4. Lijn de schroeven uit met de drie gaten in de muur en bevestig de wandmontageplaat aan de muur.
5. Hang het laadstation van boven naar beneden op de wandmontageplaat en draai de schroeven van het laadstation stevig vast aan de ophangplaat.

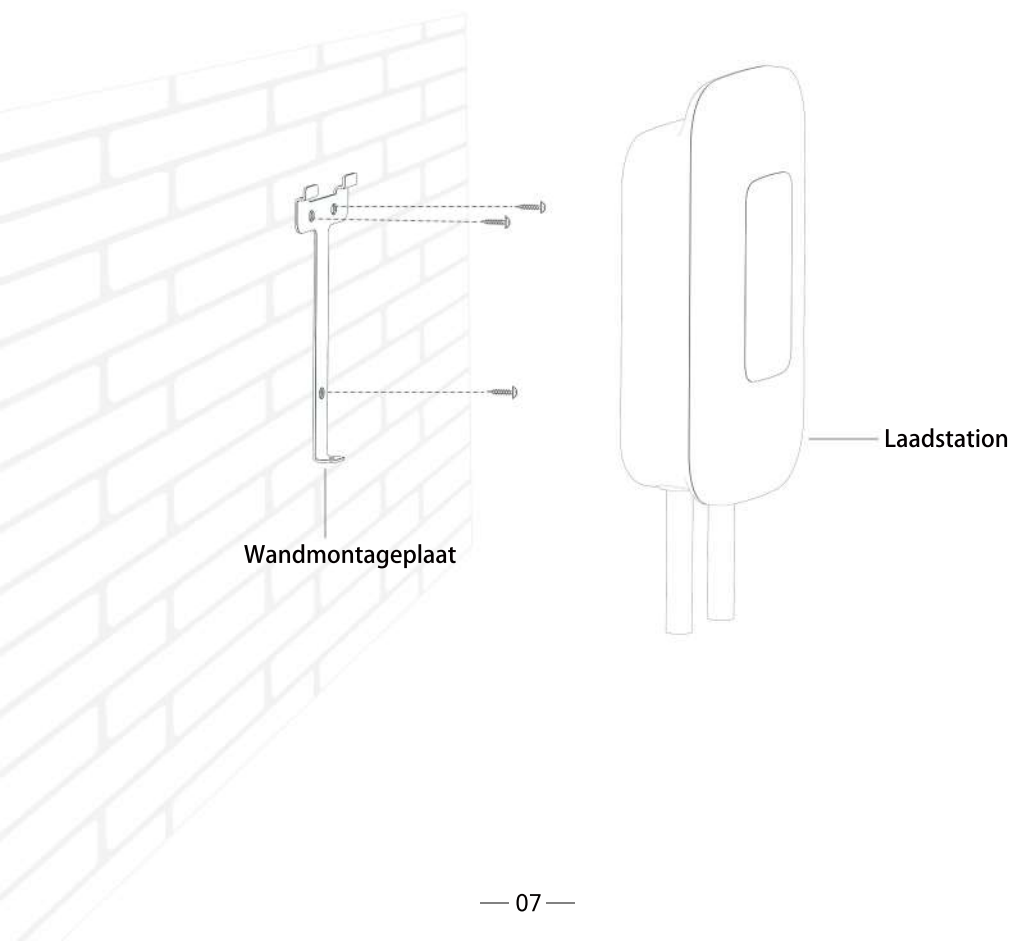

BEDRADINGSINSTRUCTIES



Driefase 400V



Enkelfase 230V



BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Controleer of de Power-LED van de wandlader continu groen brandt.
2. Haal de voertuigstekker uit het dock van de wandlader.
3. Sluit de voertuigstekker aan op de laadpoort van het voertuig.
4. Het laden start na het swipen van de kaart of via bediening met de app. Uw elektrische voertuig regelt zelf het laadproces.
5. Wanneer het laden is gestopt, koppel de voertuigstekker los van de laadpoort van het voertuig en plaats deze terug in het dock van de wandlader.
6. Zorg ervoor dat de uitgaande kabel netjes is opgeborgen in de kabelhouder.

PRODUCTPARAMETERS

Productnaam	L6 Pro		
Model	GO-E3132S	GO-E3116T	GO-E3132T
Ingangsspanning	230V	400V	400V
Nominale stroom	32A Max	16A Max	32A Max
Nominaal vermogen	7.6kW	11kW	22kW
Ingangsfrequentie	50 / 60Hz		
Stroomverbruik in stand-bymodus	<5W		
Toepassingsgebied	Binnen / Buiten		
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +55°C		
Bedrijfsvochtigheid	5% ~ 95%, zonder condensatie		
IP-classificatie	IP65		
Koelmethode	Natuurlijke koeling		
Voorschriften	IEC 61851		
Afmetingen apparaat	320 × 175 × 84 mm (L × B × H)		

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Laadpaal X1

Kaart X2

Handleiding X1
- Ophangplaat X1

Schroeven X3

Muurplugbouten X3

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
Overspanning	Koppel de voertuigstekker los en steek deze vervolgens opnieuw in de voertuig Als de storing aanhoudt, raadpleeg dan een erkend elektricien om de AC-voeding te controleren.
Underspanning	Koppel de voertuigstekker los en steek deze vervolgens opnieuw in de voertuig Als de storing aanhoudt, raadpleeg dan een erkend elektricien om de AC-voeding te controleren.
Overstroom	Koppel de voertuigstekker los en steek deze vervolgens opnieuw in de voertuiginlaat.
Overtemperatuur	Koppel de voertuigstekker los en steek deze vervolgens opnieuw in de voertuig Als de storing aanhoudt, koppel dan de voertuigstekker los en laat de unit afkoelen voordat u opnieuw probeert te laden.
Lekstroom	Zet de unit opnieuw onder spanning door de stroomonderbreker voor het model uit en weer in te schakelen, en haal de stekker van het laadstation uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Als de storing nog steeds aanwezig is, raadpleeg dan een erkend elektricien of neem contact op met onze klantenservice.
Noodstop	Controleer of de rode knop aan de zijkant van de regelkast is ingedrukt. Na gebruik van de knop draait u deze in richting die op de knop is aangegeven om terug te keren naar de normale stand.
CP-storing	Zet de unit opnieuw onder spanning door de stroomonderbreker uit en weer in te schakelen voor het model, en haal de van het laadstation uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Als de storing aanhoudt, raadpleeg dan een erkend elektricien of neem contact op met onze klantenservice.

OVERIGE UITGEBREIDE FUNCTIES

Kaartswipectie via software annuleren of inschakelen



- 01 Houd beide toetsen tegelijk 10 seconden ingedrukt om het promptscherp te openen.



- 02 Druk eenmaal op de linkertoets om kaartswipen uit te schakelen, druk eenmaal op de rechtertoets om kaartswipen in te schakelen.

Menufunctie (Kaartswipen is vereist om het menu te openen)



- 01 Houd de linkertoets ingedrukt om naar het kaartswipe-scherp te gaan (als er binnen 10 seconden geen kaart wordt gedetecteerd of er geen handeling wordt uitgevoerd, keert het systeem terug naar het hoofdscherp).



- 02 Na het swipen van de kaart gaat u naar het menuscherp.




- 03 Klik op de linkertoets om te selecteren; houd de linkertoets ingedrukt om terug te keren; klik op de rechtertoets om te bevestigen.



- 04 Eerste niveau menu: Parameterinstellingen, Statusinformatie bekijken Tweede niveau menu: Kaartswipen annuleren of inschakelen, Ong gearde noodlading annuleren of inschakelen, WiFi resetten

U kunt in Google Play of de Apple Store zoeken naar de “Smart Life” app.

Na het openen van de app tikt u op het plusteken rechtsboven om het apparaat automatisch te laten detecteren. Schakel de machtigingen voor Wi-Fi en Bluetooth in en start vervolgens de zoekopdracht. Voer het Wi-Fi-account en wachtwoord in, wacht tot het laadapparaat succesvol met het internet is verbonden en u wordt daarna doorgestuurd naar de laadweergave van de app.

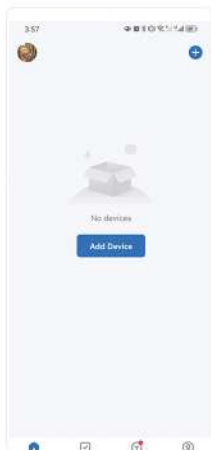

1 Apparaat toevoegen



2 Schakel WiFi & Bluetooth in




3 Toevoegen



4 Wachten



5 Toegevoegd

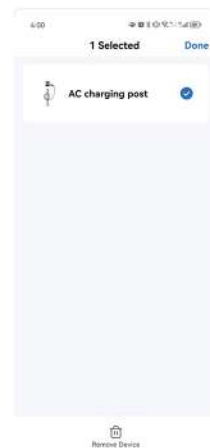

6 Klaar

EV-LADER L6 PRO

E-Mail: Support@bar2charge.eu

Servicelijn: +31 492 25 30 08

Website: <https://www.bar2charge.eu>

Fabrikant: Shenzhen green ocean new energy Technology Co.,LTD